

FICHE TECHNIQUE



SEMPATAP ORIGINAL® 10mm

Ancienne dénomination :

Sempatap 10 mm

Matériaux

SEMPATAP ORIGINAL 10mm est fabriqué à partir d'un support de non-tissé polyester, enduit de mousse et enduit de latex SBR.

Épaisseur / Poids

L'épaisseur de l'ensemble est de l'ordre de 10 ± 0.2 mm.

Le poids de l'ensemble est de l'ordre de 1.55 kg/m².


Dimension du conditionnement

SEMPATAP ORIGINAL 10mm est conditionné sous forme de rouleau de 1 m x $12,50$ m.

Absorption phonique

SEMPATAP ORIGINAL 10mm diminue l'écho, amortit les sons aigus et produit une ambiance acoustique très agréable.

SEMPATAP ORIGINAL 10mm possède un facteur d'absorption phonique à 1000 Hz de 55% .

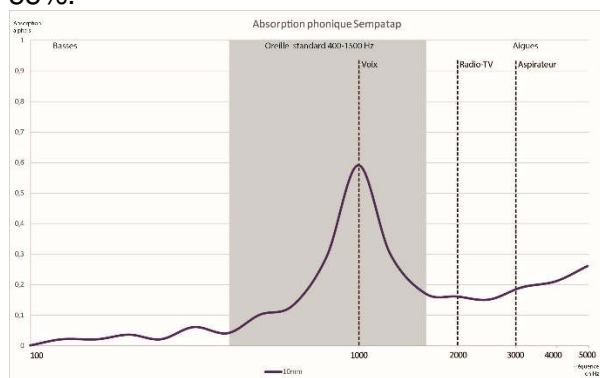

Propriétés Thermiques

Conductivité thermique : 0.047 W/m²K

Résistance à la transmission de la chaleur : 0.212 m²/KW

Mise en œuvre

SEMPATAP ORIGINAL 10mm doit être posé sur fond absorbant.

La colle préconisée, pour le mur SEMPATAP Kléber pour le plafond K33, consommation 300 à 500 g/m². Elle est appliquée à l'aide d'une spatule crantée.

Application verticale du lé marouflage énergétique du SEMPATAP est nécessaire pour une adhérence optimale. Les joints se font suivant la technique des joints vifs ou soudure à froid, cartouche SEMPATAP KNC qui assure une meilleure finition.

Possibilité de protection des arrêtes par pose de SEMPATAP Corner Strip.

Recouvrement

SEMPATAP ORIGINAL 10mm peut être recouvert soit :

- d'un revêtement mural textile
- d'une peinture pochée
- d'un crépi
- d'un papier peint :
 - papiers lourds, préencollage + 20% de colle à dispersion.
 - ingrains, + 20% de colle à dispersion.
 - papier fragile, pose d'un papier d'apprêt.
 - revêtement PVC, muraux, textiles instruction du fabricant.

Domaine d'application

Le Sempatap est particulièrement adapté pour les bureaux, locaux publics et administratifs, écoles, salles polyvalentes, salles de conférence, restaurants, habitat collectif....

Autres Propriétés

- **SEMPATAP ORIGINAL 10mm** est aussi une barrière efficace contre l'humidité donc contre les moisissures et les dégâts causés par la condensation.
- **SEMPATAP ORIGINAL 10mm** économise de l'énergie et permet de gagner plusieurs degrés.
- **SEMPATAP ORIGINAL 10mm** possède une capacité de relaxation, d'élongation et de flexion pour lutter contre les fissures.